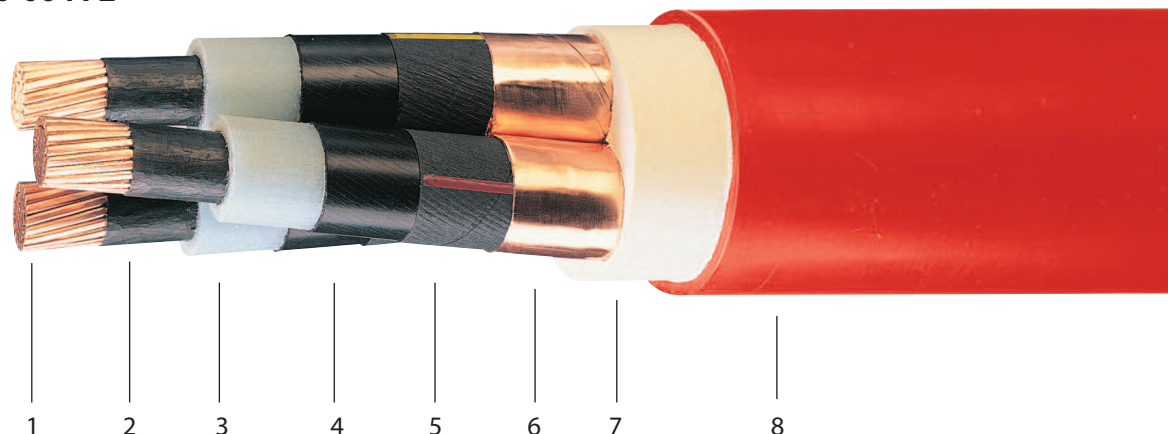


2XSEY-F2 8,7/15 kV

1/2

suivant / volgens / according to

IEC 60502-02
NBN C30-004 F2


Construction

1. Conducteurs en cuivre
2. Semi-conducteur intérieur
3. Isolation en polyéthylène réticulé (PRC)
4. Semi-conducteur extérieur
5. Ruban semi-conducteur
6. Ecran en cuivre
7. Gaine de bourrage
8. Gaine PVC

Application

Transport de l'énergie électrique dans les réseaux publics et industriels.

Pose intérieure (avec comportement au feu amélioré) ou extérieure, sur chemin à câble, directement en terre ou dans gaines.

Opbouw

1. Kopergeleiders
2. Zwakgeleidend geleiderscherm
3. XLPE- isolatie
4. Zwakgeleidend isolatiescherm
5. Zwakgeleidende band
6. Koperscherm
7. Aderomhulling
8. PVC buitenmantel

Toepassing

Elektrische energietransport in openbare en industriële netwerken.

Binnen- (met verbeterd brandgedrag) en buiten installatie, in kabelkanaal, in buizen, in grond met of zonder bijkomende bescherming.

Construction

1. Copper conductors
2. Inner semi-conducting layer
3. XLPE insulation
4. Outer semi-conducting layer
5. Semi-conducting tape
6. Copper tape screen
7. Filling jacket
8. PVC outer sheath

Application

Electrical power supply in public networks and industrial plants.

Indoor (with improved fire behaviour) and outdoor installation, on racks, direct buried or in conduits.



2XSEY-F2 8,7/15 kV

2/2

Nombre de conducteurs et section	Epaisseur d'isolement (nominale)	Diamètre sur isolation	Epaisseur de la gaine (nominale)	Diamètre extérieur	Poids du câble
Aantal geleiders en doorsnede	Isolatie dikte	Diameter over isolatie	Dikte van de buitenmantel	Buitendiameter	Kabelgewicht
Number of cores and size	Nominal Insulation thickness	Diameter over insulation	Nominal Sheath thickness	Outer diameter	Weight of cable
mm ²	mm	mm	mm	approx. mm	approx. kg/km
8,7/15 kV (U_{max} = 17,5 kV)					
3 x 50 RM/16	4,5	17,5	2,6	51,0	4200
3 x 95 RM/16	4,5	21,0	2,8	60,0	6380
3 x 150 RM/25	4,5	24,0	3,1	66,5	8630
3 x 240 RM/25	4,5	28,0	3,3	76,5	12420

RM:

Sur demande

- 6/10 kV
- 12/20 kV
- 18/30 kV

Op aanvraag

- 6/10 kV
- 12/20 kV
- 18/30 kV

On request

- 6/10 kV
- 12/20 kV
- 18/30 kV